

MODE D'EMPLOI

IMPRIMANTE MKL



VERSION	DATE	PAGES	AUTEUR	COMMENTAIRES
V1.00	01/01/2016	1 - 6	MC	Création de la notice

Table des matières

PRÉSENTATION.....	3
CHARGEMENT DU PAPIER.....	4
MAINTENANCE.....	5
NOTES.....	7

PRÉSENTATION


La série MKL 2" et 3" est une gamme d'imprimantes thermiques utilisées dans nos bornes de paiement avec sortie direct du papier.

Grâce à son « loop presenter » nous éditons le ticket dans la borne avant de l'éjecter. Ainsi, le client ne peut tirer dessus.

Application : Parking, Aires de services, Station de lavage, Billetterie, Événementiel, ...

Alimentation : 24VDC 2-4A

Papier thermique : **60mm 80g**

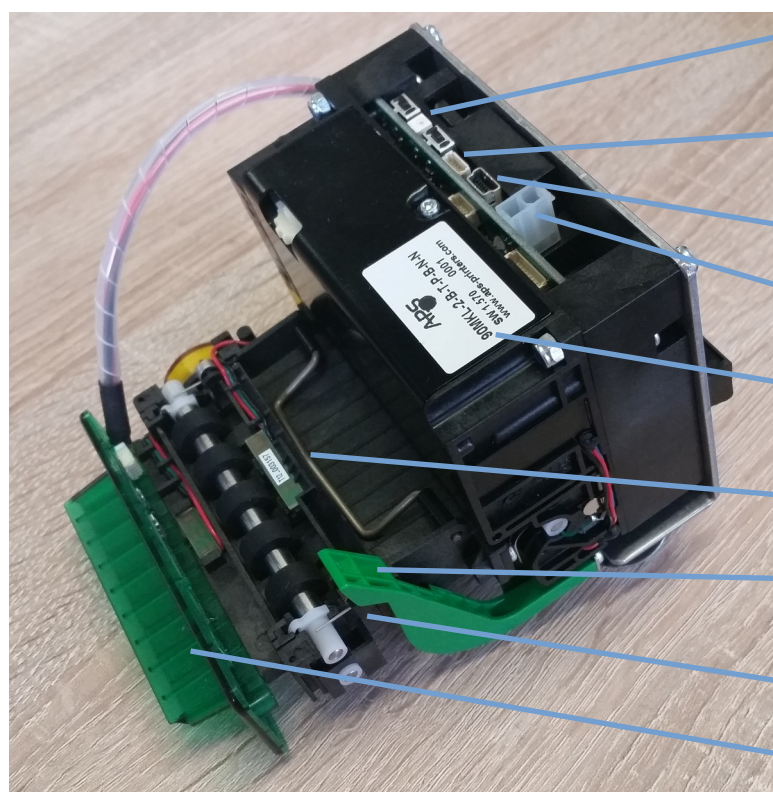

2 boutons de maintenance et un voyant d'état

Communication série RS232

Communication USB mini vers un ordinateur

Alimentation 24VDC

Étiquette de numéro de série et de garantie


Tringle

Levier d'ouverture pour le débouillage papier

Loop Presenter

Bouche de sortie

VOYANT VERT FIXE = IMPRIMANTE OK
VOYANT 3 FOIS = PLUS DE PAPIER OU PANNE

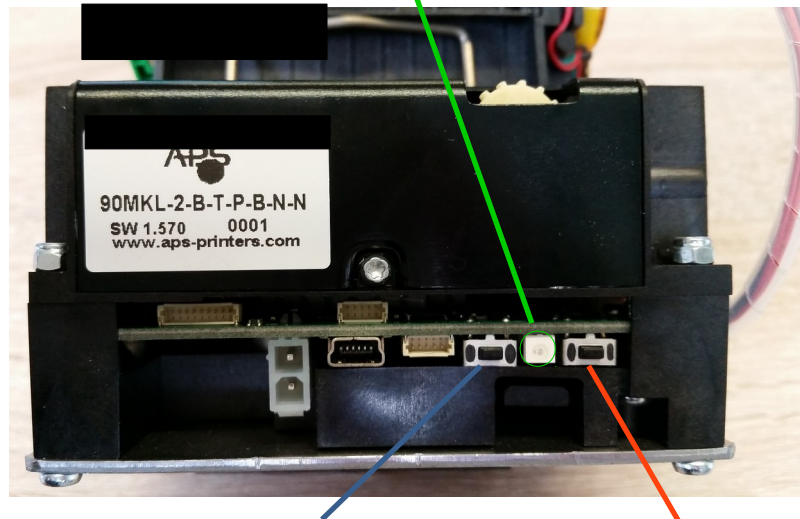

BOUTON GAUCHE « POWER » **BOUTON DROIT « EJECT »**


CHARGEMENT DU PAPIER

1. Éjectez le papier restant en maintenant le **BOUTON DROIT « EJECT »**
Tant que vous appuyez, l'imprimante avalera le papier jusqu'à détecter la fin de la bande. Dès que vous relâcherez la pression, elle effectuera une coupe avant d'éjecter celle-ci.



*Notez que le morceau de papier en amont de la coupe restera dans l'imprimante, vous devez **impérativement** veillez à ce qu'il soit éjecté complètement lors de l'insertion d'un nouveau rouleau de papier**

2. Mettez en place le nouveau rouleau sur son axe et présentez le papier dans la bouche bien droit.
Il y a un sens pour l'impression, l'extérieur de la bobine doit arriver côté haut de l'imprimante :

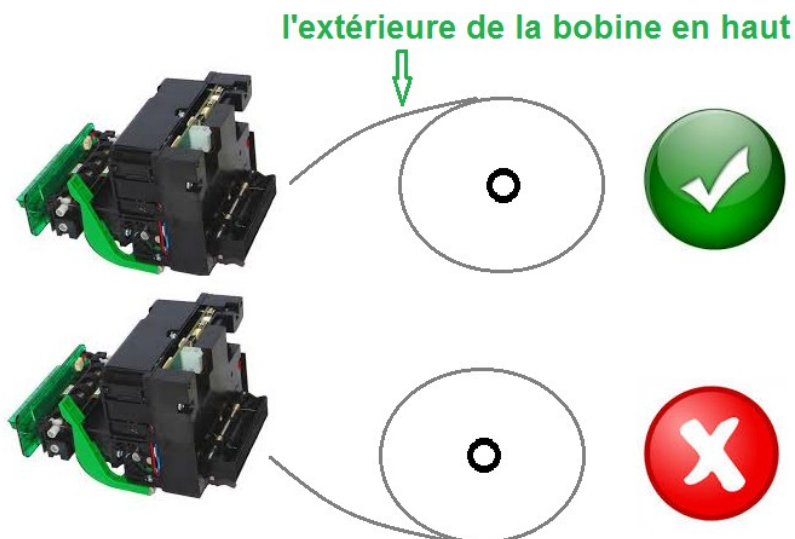

3. La prise du papier est automatique, l'imprimante avale une certaine longueur avant de faire une coupe de mise à niveau puis éjecte l'excédent.

**C'est à ce moment là que le morceau de papier doit sortir avec l'excédent.*

4. Si l'insertion du papier ne fonctionne pas du premier coup, après quelques instants, la MKL arrêtera de tenter d'avaler le papier.

✓ Appuyez deux fois sur le **BOUTON GAUCHE « POWER »** puis réessayez l'opération d'insertion 1 à 2 fois

✓ En cas d'échec, veuillez procéder à une maintenance (description ci-dessous)




MAINTENANCE

1. Effectuez l'opération d'éjection du papier en pressant un fois le **BOUTON DROIT « EJECT »** de manière à libérer l'imprimante du papier


TOUTE OPÉRATION DE MAINTENANCE DOIT S'EFFECTUER HORS TENSION !

2. Mettre l'imprimante hors tension en débranchant le cordon d'alimentation. Débranchez ensuite le câble de communication délicatement. (fragile)

ATTENTION A NE PAS TIRER SUR LES CORDONS AU RISQUE DE LES ENDOMMAGER

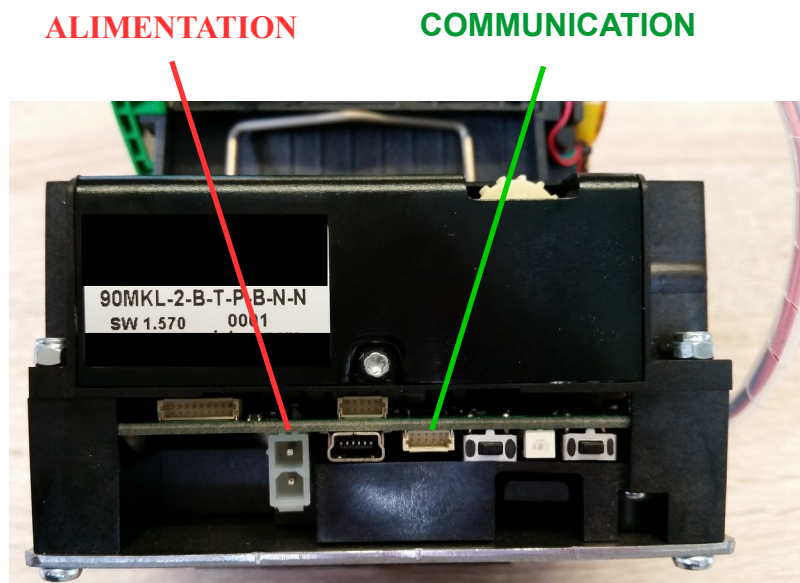

3. Dévissez suffisamment les vis papillons en dessous afin de reculer l'imprimante avec son support et pour pouvoir sortir l'imprimante.
4. Débrayer le bloc d'éjection avec le levier vert et ainsi pouvoir retirer le papier restant sans forcer (ne pas forcer, le moteur ne doit jamais tourner)

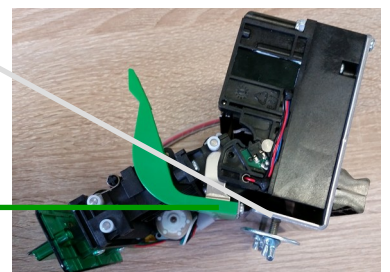

5. Nettoyez si besoin les rouleaux d'entraînement s'ils sont encrassés. Enlevez tous les morceaux de papier visibles.
6. Remettre l'imprimante en place puis rebrancher l'alimentation

7. Remplacer le rouleau en respectant le sens du papier (extérieur du rouleau vers le haut en entrée).
8. Présentez le papier dans la bouche et accompagnez le jusqu'à ce que l'imprimante entraîne le papier et effectue une coupe de mise à niveau
9. **RAPPEL :** lors de la prise automatique, un morceau de papier est découpé : il faut absolument éjecter ce morceau en imprimant les compteurs journaliers par exemple

NOTES

- Si la fonction Loop-presenter est activée (boucle durant l'impression) veillez à ne pas encombrer la zone de formation de la boucle
- Vérifiez régulièrement l'intégrité de votre imprimante, toute partie endommagée devra être remplacée
- Vérifiez régulièrement la présence des mécanismes de sortie :

Tringle de guidage


doit être présente et toujours abaissée

**Entretoise de l'axe
rouleau**

Ressorts

Capteur 1 – présence sortie
celui-ci doit être fixe et positionné
dans son emplacement

**Entretoise de l'axe
rouleau**

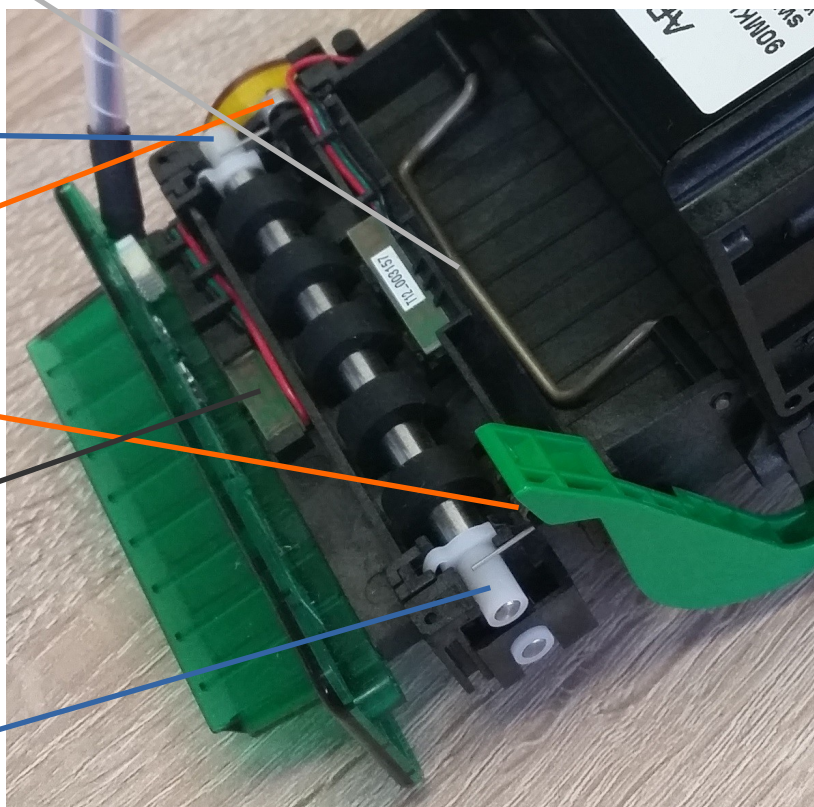

- **Toujours utiliser du papier 80G en 60mm de largeur**