

# BADGIC VP VERSION 2-1

**Alimentation dédiée 24V AC-DC +/- 1 V Max Propre**  
(les électro-vannes et autres ne doivent pas être sur la même alimentation = risque important d'anomalies)

Accepteur ligne de pièces  
• EMP800  
• RM5 en V00


Lecteur de badge CBSQUARE

Lecteur abonnement MDB

Console de configuration

2 Voyants d'état  
(24VDC fourni par la carte)

Compteurs déportés :  
C1 = 1,00 €  
C2 = 2,00 €  
C3 = JETON 1,00 €  
C4 = BADGE 1,00 €

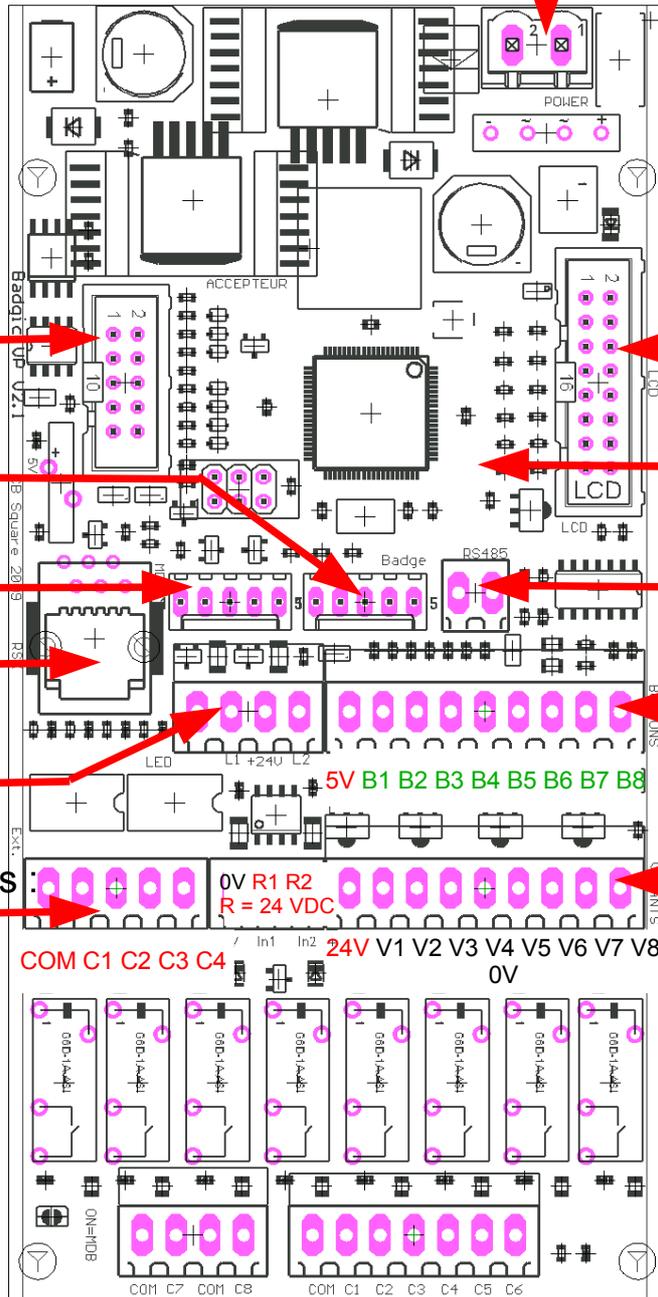

Afficheur (Cbsquare)  
4 Types différents :  
• 3-4 digits  
• Alpha-numérique  
• Graphique

Potentiomètre  
contraste Afficheur  
Alphanumérique

Réseau 485

8 Boutons :  
(5 VDC fourni par la carte)

8 Voyants :  
(24VDC fourni par la carte)

COM R7 COM R8 COM R1 R2 R3 R4 R5 R6

8 RELAIS CONTACT SEC  
40 V Max - 5 A Max