



STARTBOX III

Distributeur-pupitre portique

Nouvelle génération

Bonjour



EN INOX, CONÇUE POUR DURER !

Borne portique et/ou distributeur

- ▶ Paiement carte bancaire normes PCI-PTS 3.X
- ▶ **Inhibition** du paiement lorsque le portique est en dérangement
- ▶ Ticket **justificatif** pour les professionnels avec TVA
- ▶ Interface utilisateur simple avec boutons lumineux clignotants
- ▶ Système de carte ou clé de fidélisation avec rechargement


PILOTAGE A DISTANCE

Accueil	CREDITER APPAREIL
Compteurs	Créditez la borne à distance, le crédit apparait sur l'écran. Le client redevient responsable du démarrage en appuyant sur le bouton du programme
Historiques	CREDIT EN COURS : 0.00 <input type="button" value="EFFACER"/>
Dépannage	CREDITER BORNE DE ? : <input type="text" value="0.00"/> <input type="button" value="CREDITER"/>
Configuration	DISTRIBUER
	Dépannez vos clients à distance en distribuant quelques jetons : le client est content
	PERIPH 1 "HOPPER" (2.00E) QUANTITE ? : <input type="text" value="0"/> <input type="button" value="DISTRIBUER"/>
	DERNIERE OPERATION DISTRIBUE: 0 RESTE: 0
	COMMANDER
	Commandez des relais à distance en appuyant sur les boutons "ON" Exemple : remise à zéro du portique, démarrage d'une piste ...
	RESET DU PORTIQUE <input type="button" value="ON"/>
	COUPER ALIMENTATION <input type="button" value="ON"/>
	STOPPER PORTIQUE <input type="button" value="ON"/>

Les options:

- Lecteur de billets
- Accepteur de pièces (service petite monnaie)




- Communication : Modem GPRS ou Connexion Adsl
- Assistance vocale pour le client
- Interphone « appel urgence »
- Serveurs Web et alertes mails
- Détecteur de chocs et sirène
- Ticket ou jeton aspirateur
- Sérigraphie personnalisable à votre image
- Distributeur automatique de cartes ou clés
- Lecteur BadgicReader pour carte ou clé de CKSQUARE et EUROKEY Next
- Paiement par Téléphone NFC
- G.M.S.C = Gestion de flotte de véhicule et gestion individualisée de vos clients

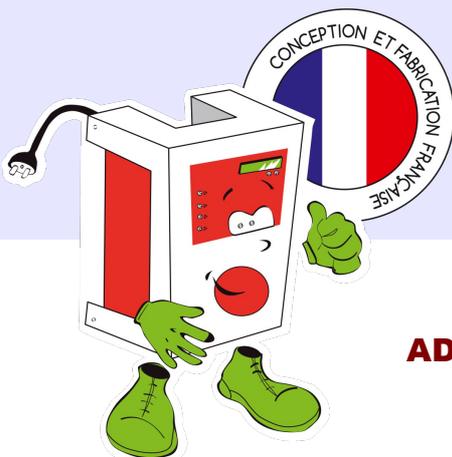

CONNECTEZ-VOUS A UNE BORNE :
ADRESSE INTERNET : <http://portail.cksquare.fr/>
« Accès borne démonstration »



Gamme STARTBOX

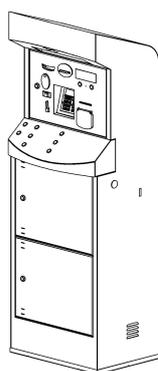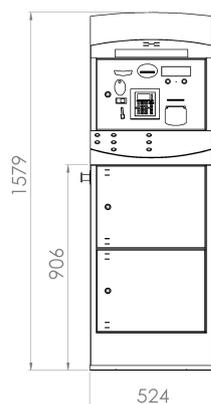

Descriptif technique

Dimensions coffre (en cm) :	Hauteur: 160 Largeur: 53 Profondeur: 44
Poids :	70 kg
Fixation	Se fixe par 4 trous intérieurs
Matière	Inox 430 épaisseur 20\10 peint en epoxy blanc
Tension Alimentation	Existe en version 24VDC ou en version 230 VAC
Filtres et parafoudre	Équipé d'une protection contre les surtensions et de 1 filtre secteur anti-parasite
Chauffage et thermostat	Chauffage 24VDC 50w et thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	Une unique carte électronique TB03 multifonctions
Borniers de connexion	Un bornier (8 programmes et 6 retours d'inhibition) et une alimentation protégée dans une boîte étanche (norme en vigueur)
Éclairage	Éclairage à led 24V de la façade
Charnière	2 charnières invisibles par porte.
Ouïe d'aération	2 ouïes d'aération haut et bas pour une convection naturelle et un ventilateur couplé au thermostat.
Étanchéité	Conçu et protégé des projections d'eau directes. (joint étanche, cache pour les ouvertures accepteurs ...)
Emplacements	Il existe 3 emplacements permettant d'installer un mixte entre des bacs rendeurs (pour les jetons) et des distributeurs de cartes/clés
Interface exploitant	Une interface simple indépendante permet à l'exploitant de consulter ses compteurs ou de configurer la borne
Afficheur et sélections	Grand afficheur LCD 4 lignes 20 caractères et 8 boutons inox lumines 19 mm IP67 (submersible)
Imprimante	Imprimante thermique 60mm pour les factures pièces-billets-CB et rechargement
Terminal bancaire	Terminal bancaire ingenico ISELF aux normes PCI-PTS 3.X (disponible en janvier 2014)



Les options :

Accepteur de pièces (RM5)	Accepteur tropicalisé en mode parallèle : le plus utilisé dans les stations de lavage.
Lecteur de billets (NV10)	Le lecteur de billets permet de favoriser les espèces. Il est utilisé avec ou sans rendu de monnaie. Afin d'éviter des pièces dans l'appareil, il est possible de rendre la monnaie en JETON
Option carte/clé de fidélisation	Notre gamme pilote les lecteurs BadgicReader de CKSQUARE et le lecteur EUROKEY Next en MDB. Un tableau de remise permet au client de recharger et de bénéficier d'une remise en fonction du montant inséré.
Option aspiration de monnaie	1 pré-découpe permet de sortir le tuyau de l'aspiration de monnaie par le pied.
Option vocale	La borne parle aux clients aux moments critiques. Lorsqu'elle est en dérangement, elle diffuse un message indiquant la raison. Exemple : « la température trop basse extérieure ne permet pas le fonctionnement du portique ». Lorsqu'un paiement est refusé : « votre paiement est annulé, aucun débit ne sera effectué' »
Option Interphone	L'appui sur un bouton intitulé « appel d'urgence » permet au client d'entrer en communication avec le responsable.
Option alarme	La borne est équipée d'un détecteur de chocs et d'une sirène . Lors d'une agression, des messages d'avertissement graduels sont affichés. Au bout de 3 chocs, l'alarme s'enclenche et affiche « appel en cours ». Un mail ou un sms est envoyé au responsable
Option Serveur Web Mail	La carte TB03 gère un mini serveur Web . D'un pc ou d'un smartphone , vous pouvez visualiser et accéder aux compteurs, historiques, configuration de votre borne.
Option compteurs déportés	La borne envoie ses informations monétaires sous forme d'impulsions sur les 8 relais ou sur une carte additionnelle de relayage. Chacun des moyens de paiement est différencié et associé à un relais.