



Gamme PUPINOX

*Pupitre de commande
Nouvelle génération*

ROBUSTE ET ESTHETIQUE



PUPITRE POUR PISTE HAUTE PRESSION

- Gestion du temps de 4 à 8 programmes avec des durées modulables
- Paiement par **pièces et badges-clés** d'abonnement
- Affichage des textes des programmes
- Bouton de sélection **étanche** avec couronne lumineuse
- Pupitre à fixer en applique ou sur pied




PUPITRE POUR PORTIQUE DE LAVAGE

- Deux modèles : boutons **PROGRAMMES** ou un bouton unique de **DEMARRAGE**
- Borniers de connexion **simple et accessible**
- Gestion de l'inhibition du paiement lorsque le portique est en dérangement.
- Gestion de l'aspiration de monnaie
- Commande en mode **parallèle ou codage binaire**



Les options:


- Lecteur **BadgicReader**
- Lecteur **Eurokey Next**
- Option 4, 6 ou 8 boutons lumineux
- Pied de fixation
- Afficheur 4 digits, LCD ou graphique
- Assistance vocale pour le client
- Kit aspiration de monnaie
- Sérigraphie personnalisable

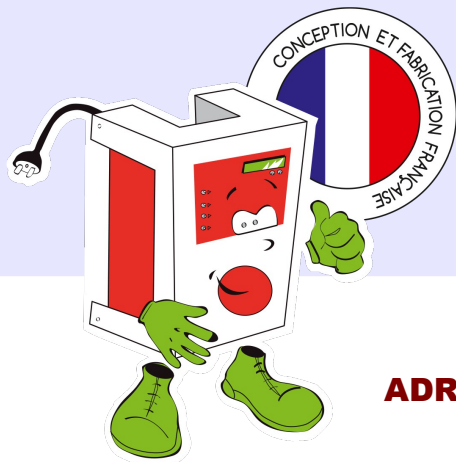

CONNECTEZ-VOUS A UNE BORNE :
ADRESSE INTERNET : <http://portail.cksquare.fr/>
« Accès borne démonstration »




Gamme PUPINOX

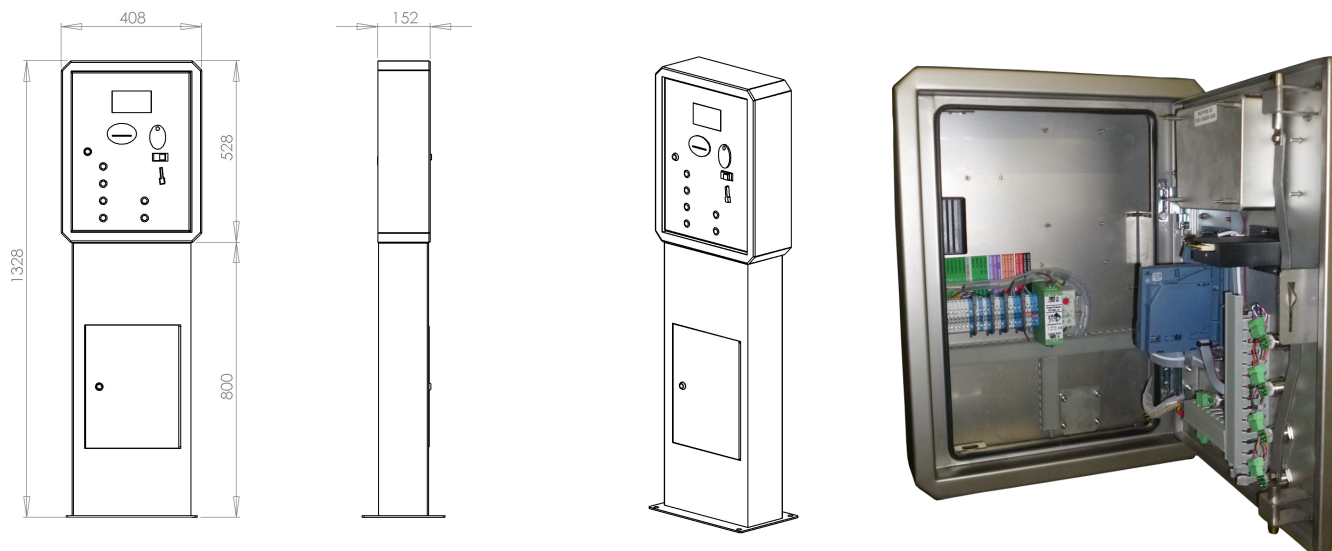

Descriptif technique

Dimensions coffre (en cm) :	Hauteur: 53 Largeur: 41 Profondeur: 15 Poids : 20 kg
Dimensions pied (en cm) :	Hauteur: 80 Largeur: 38 Profondeur: 15 Poids : 10 kg
Fixation	Pupitre à fixer en applique ou sur un pied
Pied	Le pied se fixe soit par l'extérieur, soit par l'intérieur. Une porte technique permet l'accès aux fixations et au câblage
Matière coffre et pied	Inox 304 épaisseur 20\10 micro billé
Système de verrouillage	Fermeture 3 points sécurisés avec 2 pions haut et bas. Serrure tubulaire.
Charnières	2 charnières invisibles
Tension d'alimentation	Alimentation en 24VDC ou 24VAC stricte
Protection électrique	Équipé d'une protection contre les surtensions et d'un filtre antiparasites
Chauffage et thermostat	Chauffage 24VDC 20W et thermostat réglable pour lutter contre le gel et l'humidité
Carte électronique	Carte électronique badgic VP multifonctions ou badgic VT (possibilité d'utiliser carte ABE et TB02)
Afficheur	Afficheur graphique 240x128 monochrome tropicalisé
Boutons	4 à 6 boutons inox diamètre 19 mm avec couronne lumineuse indice IP67 (submersible)
Accepteur	Accepteur RM5 en mode parallèle tropicalisé
Borniers	Borniers de connexion propres et accessibles pour l'alimentation, 6 programmes, aspiration de monnaie et retours d'inhibition
Étanchéité	Conçu et protégé des projections d'eau directes. (joint étanche en compression, cache pour les ouvertures : accepteurs ...)

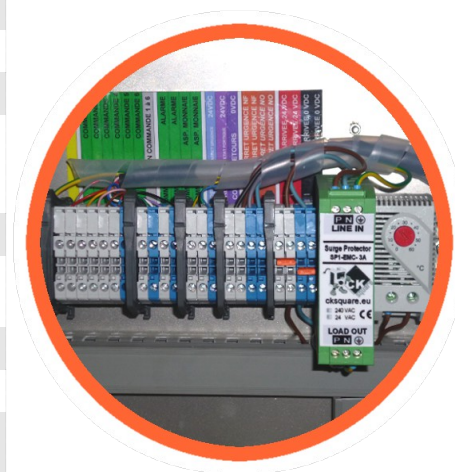

Les options :

Afficheurs et digits	Un support d'adaptation permet le montage des afficheurs 3 ou 4 DIGITS, ou d'un LCD 2 lignes 16 caractères.
Option carte/clé de fidélisation	Notre gamme pilote les lecteurs BadgicReader de CKSQUARE permettant l'utilisation des BadgicKey et BadgicCard (technologie Mifare de NXP)
Lecteur EUROKEY Next	Le lecteur EUROKEY Next s'installe sur le pupitre (version boutons programmes). Il est utilisé en mode MDB qui permet l'affichage du temps et (dans les cas d'un portique) d'avoir l'assurance de l'ensemble du crédit.
Kit aspiration de monnaie	La gamme pupinox permet l'installation d'une aspiration de monnaie soit par l'arrière du coffre, soit par le pied. Le kit est composé d'un tuyau avec son système de fixation. Un bornier permet de commander l'aspiration immédiatement à l'insertion d'une pièce ou d'un jeton (en maintenant le temps ou par une impulsion)
Console de configuration	Les menus de configuration et les compteurs sont accessibles grâce à la console de configuration.